

Tecnolift *Jolly*




CITY-SCHNELLMONTAGEKRAN



24 - 24



Ein moderner City-Schnellmontagekran der mit einem Drehradius von nur 0,9 m nicht über den Ballast bzw. die nur 3,0 m breite Abstützung schwenkt und sich somit besonders für Aufstockungen, An- und Umbauten sowie Renovierungs- und Sanierungseinsätze in engen Innenstadtbaustellen eignet.

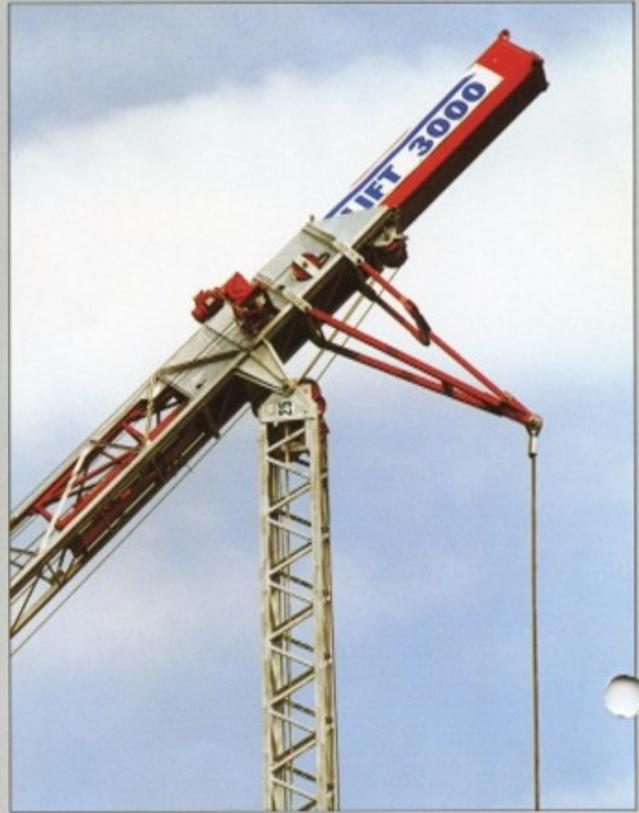

Während dem Teleskopiervorgang von Ober- und Unterturm durchläuft der Gegenballast den gesamten hinteren Ausleger, bis er seine Endstellung erreicht.

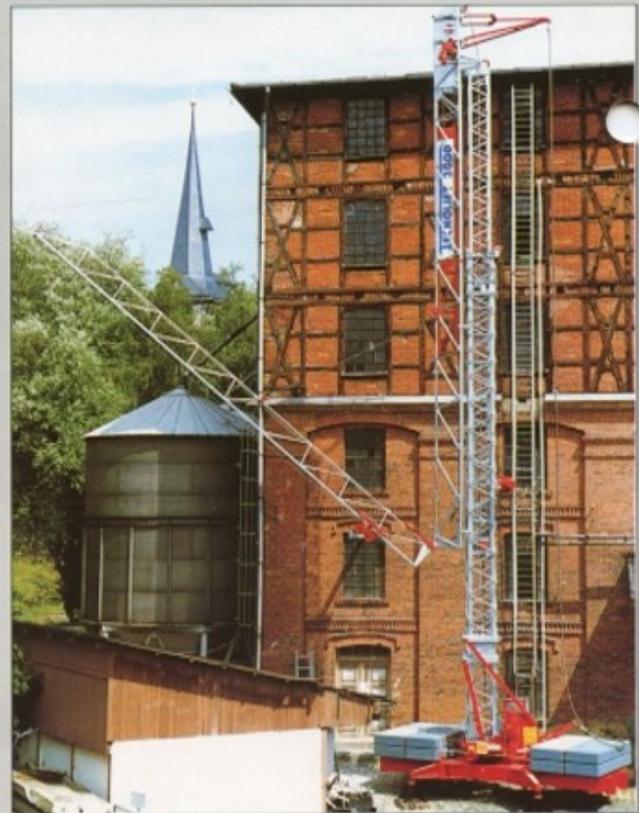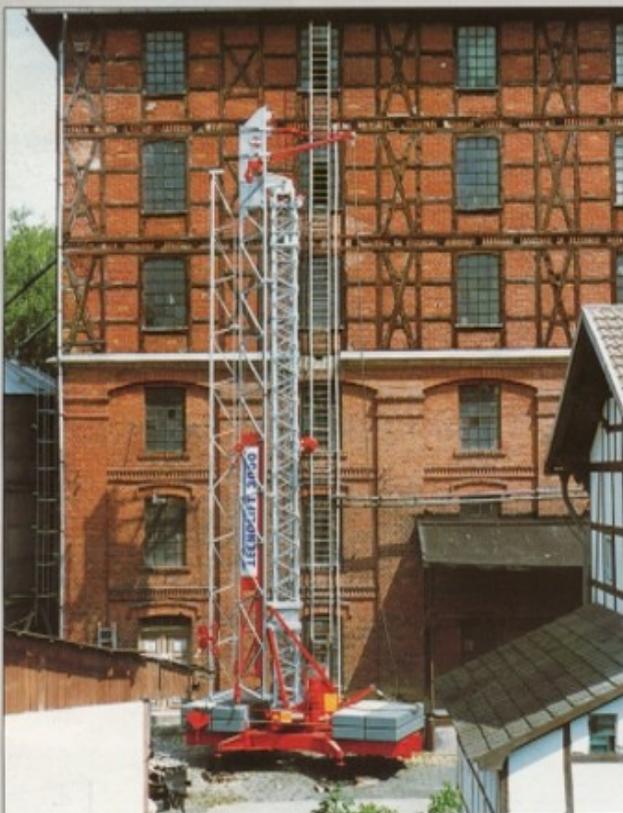




Der übersichtliche Schaltschrank aus Edelstahl, ausgestattet mit Komponenten bekannter Hersteller, garantiert eine lange Lebensdauer. Das serienmäßig frequenzgesteuerte Schwenkwerk sorgt für eine besonders ruckfreie Drehbewegung.




Die dank des **patentierten Montagesystems** besonders einfache Montage und Demontage erfolgt über die serienmäßige Kabel- oder die optionale Funkfernsteuerung.

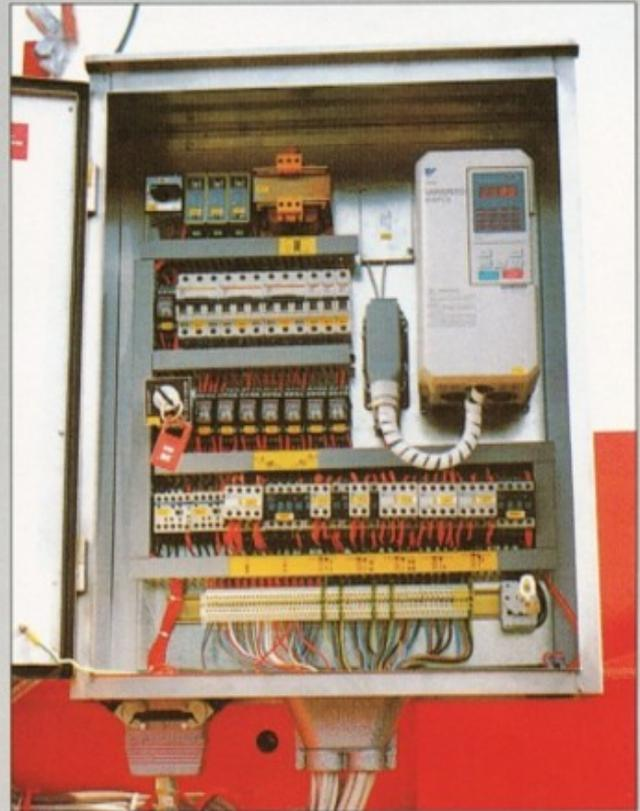

Die Ballastierung wird mit dem Lasthaken, bei komplett aufgebaumem Kran, durchgeführt; wobei der Ballast ohne zusätzliche Ballastierungseinrichtung aus einer Entfernung von bis zu 8 m aufgenommen werden kann

Für den Transport ist trotz einer Hakenhöhe von 24 m kein Abbau der Konstruktionsteilen erforderlich. Der aus 8 Platten à 1.000 kg bestehende Zusatzballast ist mit den meisten LKW problemlos zu transportieren.

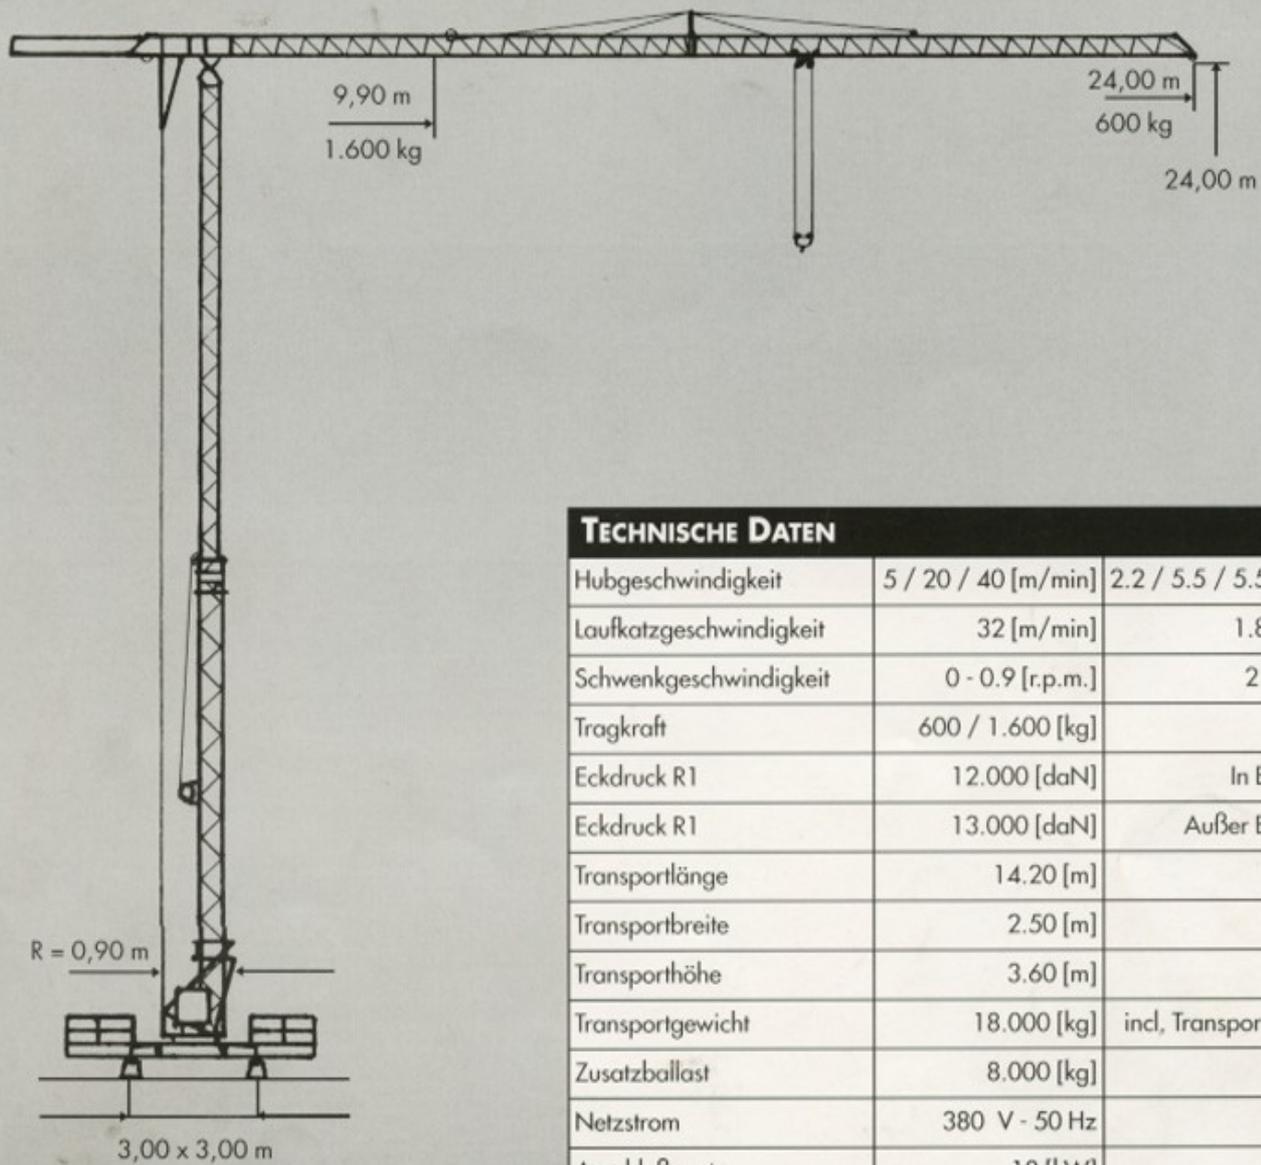

TECHNISCHE DATEN

Hubgeschwindigkeit	5 / 20 / 40 [m/min]	2.2 / 5.5 / 5.5 [kW]
Laufkatengeschwindigkeit	32 [m/min]	1.8 [kW]
Schwenkgeschwindigkeit	0 - 0.9 [r.p.m.]	2 [daN]
Tragkraft	600 / 1.600 [kg]	
Eckdruck R1	12.000 [daN]	In Betrieb
Eckdruck R1	13.000 [daN]	Außer Betrieb
Transportlänge	14.20 [m]	
Transportbreite	2.50 [m]	
Transporthöhe	3.60 [m]	
Transportgewicht	18.000 [kg]	incl, Transportachse
Zusatzballast	8.000 [kg]	
Netzstrom	380 V - 50 Hz	
Anschlußwert	18 [kW]	

LASTKURVEN

	m	24	20.9	18.6	16.7	15.2	14	12.9	12	11.2	10.5	9.9
kg		600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600

DIN 15018 H₁ B₃ (Technische Änderungen vorbehalten)

<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>Händler:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
--	---